

**Dreiphasen-Netzfilter (3 Leiter)
mit hoher Dämpfung (10 A – 30 A)
Three-phase mains filters (3 lines)
with high attenuation (10 A – 30 A)
Filtres de réseau triphasés (3 conducteurs)
avec haute atténuation (10 A – 30 A)**

**Baureihe CNW 540
TypeCNW 543/...**

Anwendungen:


Frequenzumrichter für Motorantriebe,
Windenergieanlagen, Stromversorgungen.

Applications:

Frequency converters for motor drives, wind power
installations and power supplies.

Applications:

Convertisseur de fréquence pour des commandes par
moteur,
Installation d'énergie, Alimentation en courant.

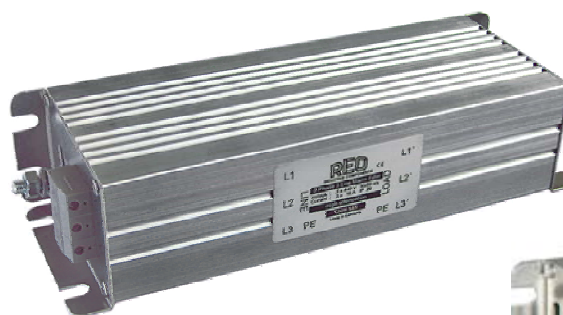


Ausführung/Construction A

Ausführung/Construction B

gemäß/ conforming to / selon VDE 0565-3/ IEC 950/ UL 1283	Prüfspannung/ Test voltage / Tension d'essai L-L 2100 V, DC 1 s L-PE 2700 V, DC 1s
Überlast / Overload / Surcharge 1,5 x I _{Nenn} 1 min / h	Klimakategorie/ Climatic category / Catégorie climatique DIN IEC 60068-1

Schaltungsbeispiel • Typical circuit • Exemple de circuit

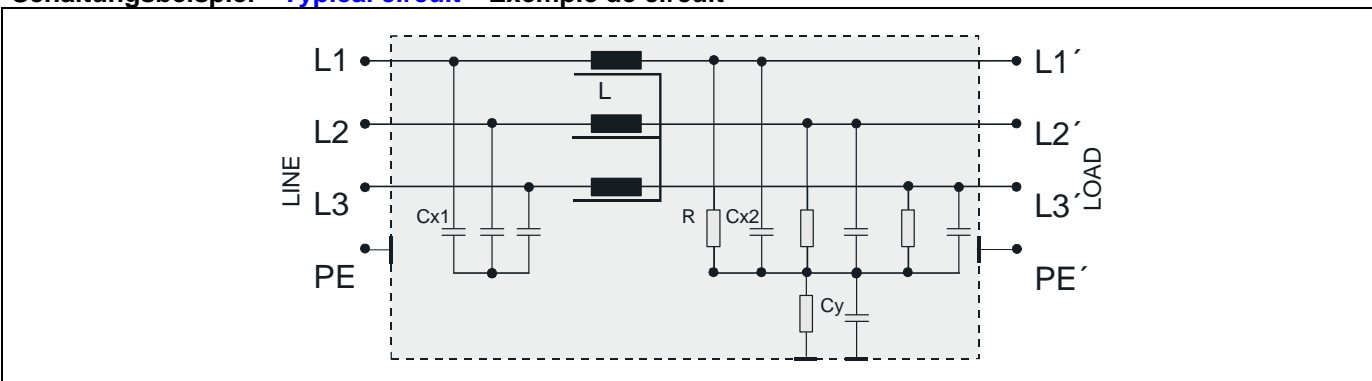

Vorteile:

- Kleine Abmessungen
- Montage liegend und stehend
- Schneller Anschluß
- Gehäuse aneinander reihbar
- Umweltfreundliche, berührungssichere Modulklemmen
- Geringe Erwärmung
- Abmessungen kompatibel zu anderen Herstellern
- Universell für fast alle Frequenzumrichter

Benefits:

- compact construction
- universal mounting
- easy to install
- aluminium-profile housing
- contact-proof modular terminals
- low running temperature
- dimensions compatible to those of other manufacturers

Ses avantages:

- construction compacte
- à monter à plat et debout
- assemblage facile et rapide
- boîtier peut être mis à la file
- bornes modulaires protégées, douces
- faible échauffement
- dimensions compatibles à celles-ci des autres fabricants

Technische Daten • Technical data • Données techniques


Type	Nennspannung Rated voltage Tension nominale [V]	Nennstrom Rated current Courant nominale [A]	Ableitstrom Leakage current Courant de fuite [mA]	ΣL [mH]	ΣCx [μF]	ΣCy [μF]	Rx [k]	Ry [k]
CNW 543/10	3 x 480	10	<30	4,5	9,6	1	560	560
CNW 543/16		16	<30	3,7	9,6	1	560	560
CNW 543/25		25	<30	1,9	9,6	1	560	560
CNW 543/30		30	<30	1,5	9,6	1	560	560

Frequenz: 50/60 Hz





Frequency: 50/60 Hz

Fréquence: 50/60 Hz

<p>Der Einsatz von elektrischen und elektronischen Geräten nimmt immer mehr zu, d.h. in verstärktem Maße werden Anlagen der Energie-, Steuerungs- und Informationstechnik in unmittelbarer Nähe zueinander aufgestellt. Diese können sich daher im Betrieb gegenseitig beeinflussen. Um diese Störungen zu unterdrücken werden Netzfilter mit entsprechenden Werten benötigt. REO Netzfilter eignen sich für Einzel- und Sammelenstörung.</p> <p>Solange bei der Sammelenstörung der Nennstrom der einzelnen Phasen unter dem erlaubten Maße bleibt, können beliebig viele Geräte entstört werden.</p>	<p>The use of electrical and electronic equipment is increasing daily. This means that more and more energy, control and computer installations are placed in close proximity to each other.</p> <p>Therefore when they are operating they can disrupt each other. In order to prevent disturbances, suitably rated mains filters are required.</p> <p>REO mains filters are suitable for both individual and general suppression.</p> <p>Providing the total current in each phase does not exceed the permissible rated level, then it is possible to suppress any number of items of equipment with a single filter.</p>	<p>L'utilisation des appareils électriques et électroniques toujours augmente, soit de plus en plus des équipements de la technique d'énergie, de commande et de communication sont installés à proximité immédiate de l'un à l'autre.</p> <p>Pour cela, ils peuvent s'influencer lors de l'opération. Pour supprimer ces perturbations, il faut des filtres de réseau avec des valeurs relatives.</p> <p>Les filtres de réseau REO sont appropriés pour l'antiparasitage individuel et collecteur. Tant que, lors de l'antiparasitage collecteur, le courant nominal des phases individuelles ne dépasse pas le niveau admissible, il est possible de supprimer un nombre quelconque d'appareils.</p>
--	---	--

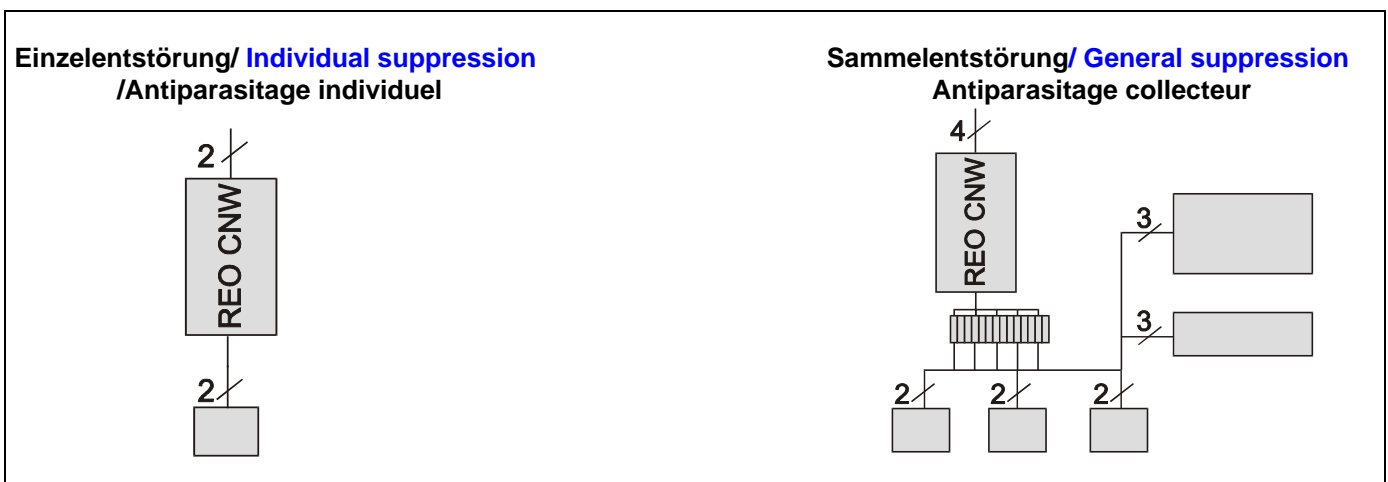

Typische Dämpfung • Typical attenuation • Atténuation typique

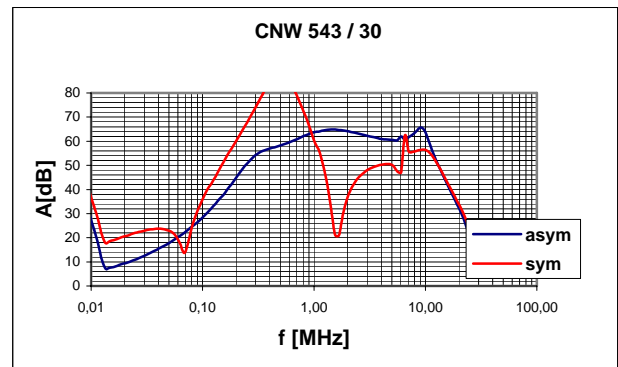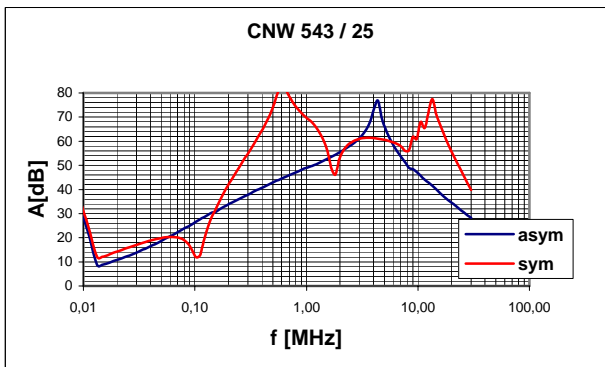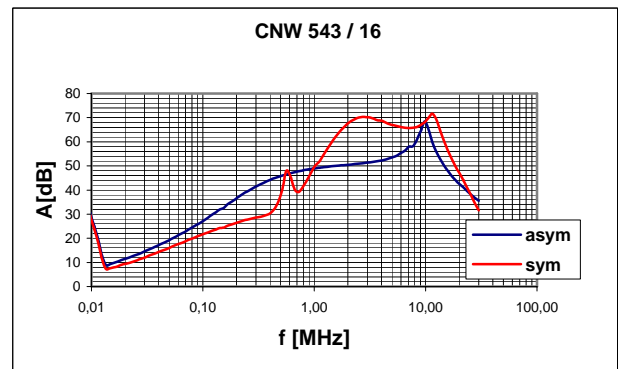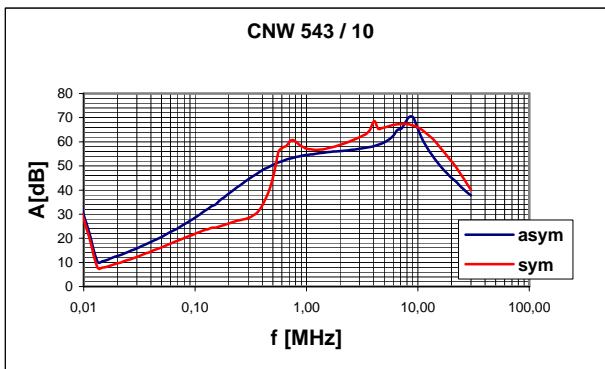

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.

Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.


Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.


Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

Maßbild • Dimensions • Plan coté


Ausführung/ Construction A

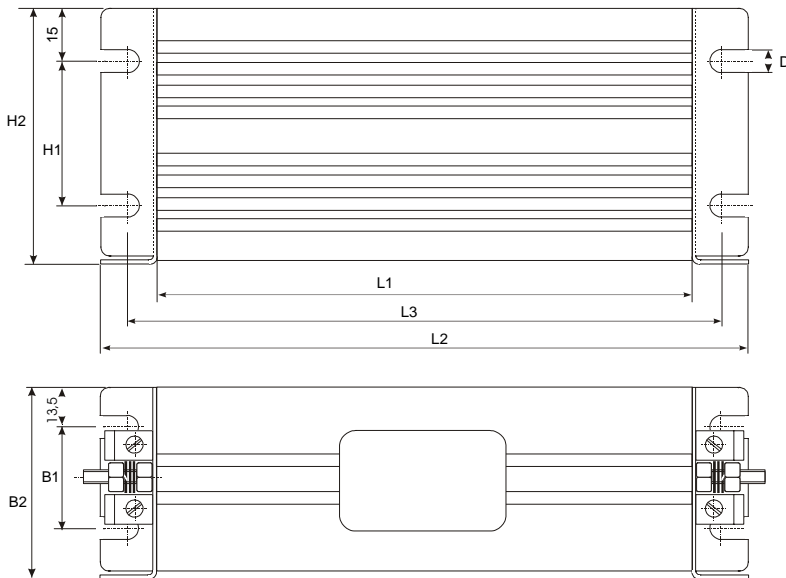


Anschluß/Connection/Connexion




PE-Anschluß/PE-Connection/PE-Connexion




Ausführung/Construction B

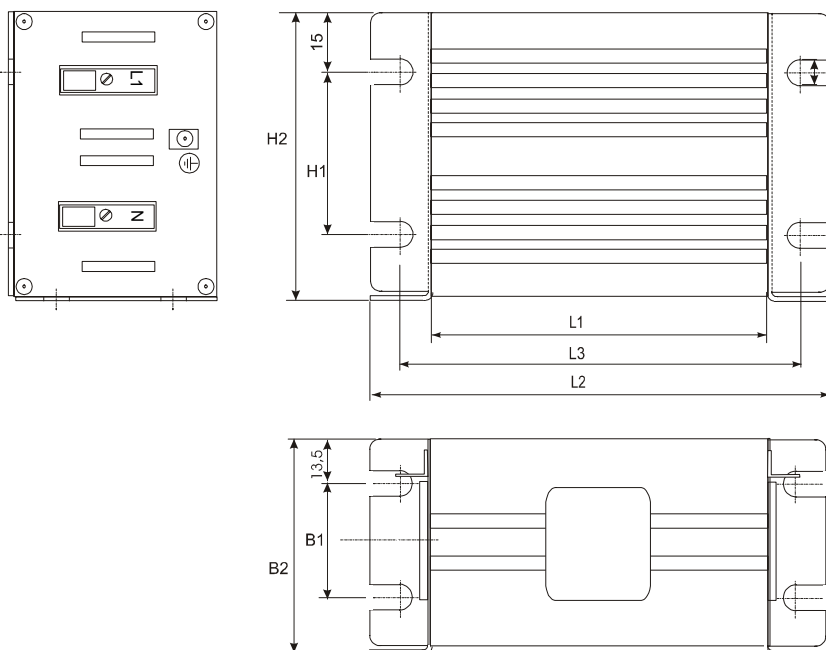

Anschluß/Connection/Connexion



PE-Anschluß/PE-Connection/PE-Connexion



Type	Abmessungen • Dimensions • Cotes								Anschluß Connection Connexion	PE-Anschluß PE-Connection PE-Connexion (Protectionterre)
Ausführung/ Construction A	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]		
CNW 543/10	200	232	215	25	54	50	81	7	2	10 (M5)
CNW 543/16									2	10 (M5)
CNW 543/25									3	10 (M5)
CNW 543/30	240	272	255	25	54	50	81	7	3	10 (M5)
Ausführung/ Construction B										
CNW 543/10	220	252	235	25	54	50	81	7	2	10 (M5)
CNW 543/16									2	10 (M5)
CNW 543/25									3	10 (M5)
CNW 543/30	260	292	275	25	54	50	81	7	3	10 (M5)